

Product:

模拟板


DIP-10A2MFH-6587 Appearance:



Specification

Low Pass Frequency	7.5~65 MHz
High Pass Frequency	87~860MHz
Insertion Loss	≤1.3 dB (at 7.5~65MHz) ≤1.5 dB (at 87~860MHz)
Return Loss	≥14 dB (at 7.5~67.5MHz)
Stopband Attenuation	TYP:≥45dB (at 87~1002MHz)
In/output Impedance	75Ω
Through current	6A

Dimension (mm)

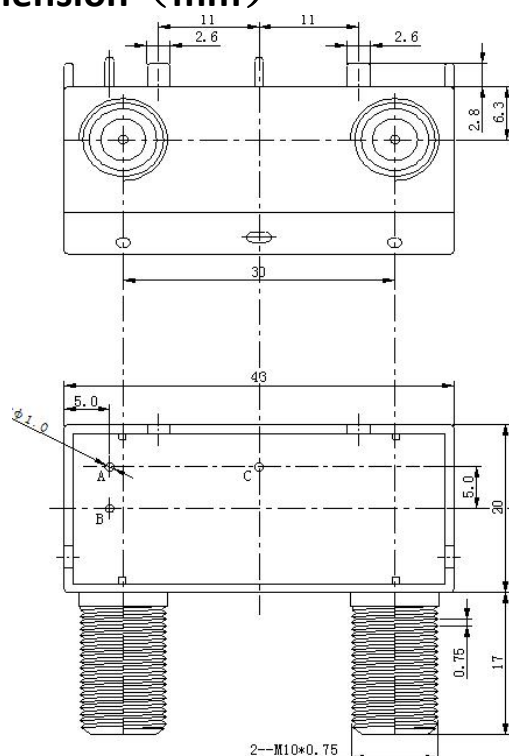

注：1. 引脚说明：
A为LP信号脚；
B为接地脚；
C为取电脚；
2. F头外型尺寸为公制，螺纹符合通规6g标准，F头内芯符合广电标准；
3. F头内导体结构为半圆型，负重为50克，负重率大于50次（用直径1mm的针）。

