


Product

LF18B2450P57-N174

Specification

Center Frequency[fo]	2450 MHz
Bandwidth[BW]	2400~2500 MHz
Insertion Loss in BW	≤1.7dB
VSWR in BW	≤2.0
Attenuation [Absolute Value]	≥30dB（880~915MHz） ≥30dB（1710~1785MHz） ≥25dB（1850~1910MHz） ≥25dB（4800~5000MHz） ≥15dB（7200~7500MHz）
In/Out Impedance	50Ω
Input Power	1 w max.

Dimension（mm）

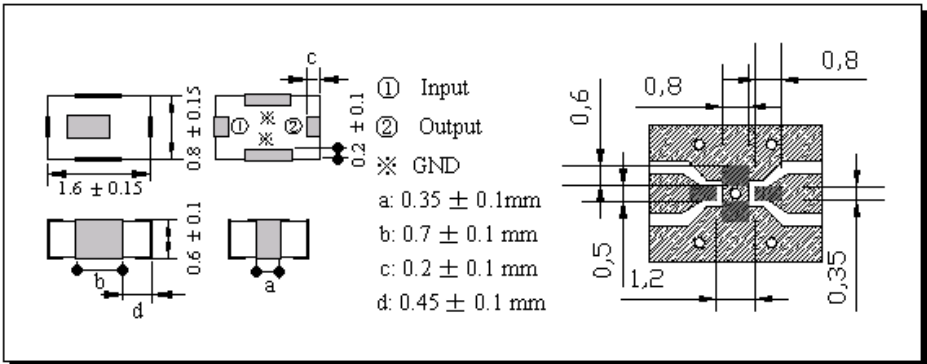

Test Graph

