

Product:

模拟板


DDP-6A6YF-6587 Appearance:



Specification

Low Pass Frequency	5~65MHz（COM IN~COM OUT）
High Pass Frequency	87~1000MHz（COM ~TV）
Insertion Loss	≤5.0dB（at 5~65MHz）
	≤1.2dB（at 87~200MHz）
	≤1.5dB（at 200~650MHz）
	≤2.0dB（at 650~1000MHz）
Return Loss	TYP：≥16 dB
Stopband Attenuation	≥40dB
In/output Impedance	75Ω
Through current	6A (DC)

Dimension（mm）

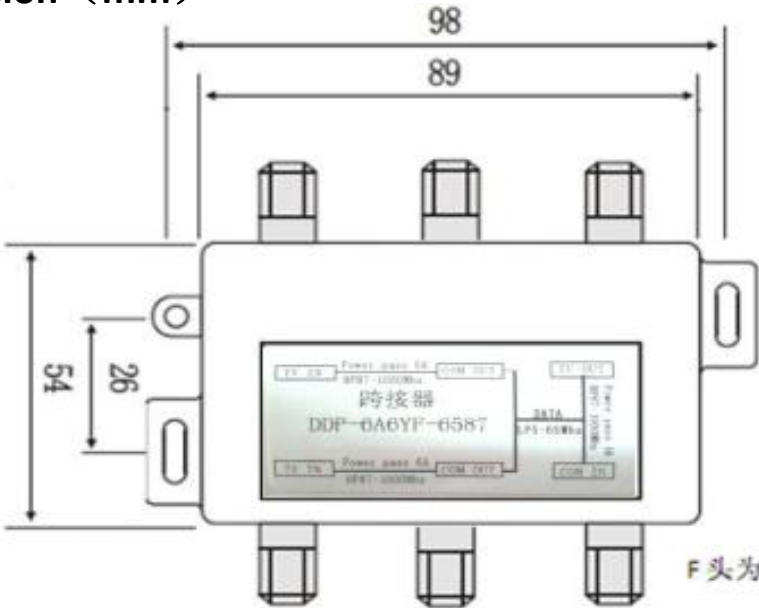

F 头为英制，单位mm