Electronics GLEAD 佳利电子
北 斗 星 通 旗 下 企 业

Product	DDM08B1651-1547L50-59C

Specification

ITEM	CH1	CH2
Center Frequency[fo]	1547.5MHz	1651.0MHz
Bandwidth[BW]	±29.5MHz	±25.0MHz
Insertion Loss in BW	2.2 dB max.	2.0 dB max.
Ripple in BW	1.0 dB max.	1.0 dB max.
VSWR in BW	1.5:1 max.	1.5:1 max.
Attenuation [Absolute Value]	55.0 min. @ 1626 to 1676 MHz	55min. @ 1518 to 1577 MHz
In/Out Impedance	50Ω	
Input Power	8 w max.	
Operation Temperature	-40℃ ~ +85 ℃	

Dimension（mm）

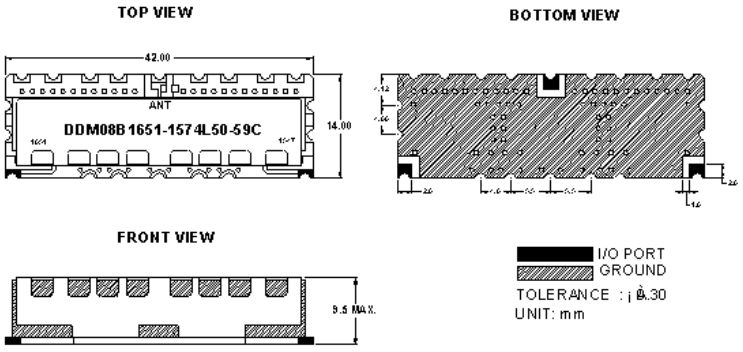

Product **DDM08B1651-1547L50-59C**
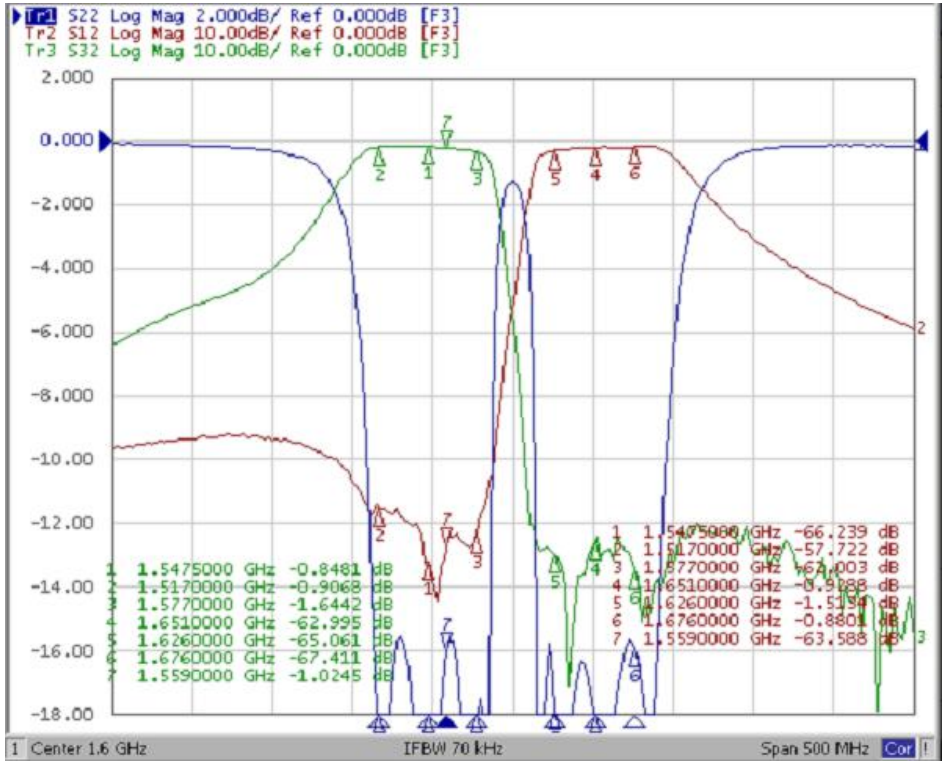
TEST GRAPH