Electronics GLEAD 佳利电子
北 斗 星 通 旗 下 企 业

Product	DDM08A2017/2345L15-50A3

Specification

ITEM	CH1	CH2
Center Frequency[fo]	2017.5MHz	2345.0MHz
Bandwidth[BW]	±7.5MHz	±25MHz
Insertion Loss in BW	2.0 dB max.	2.5 dB max.
Ripple in BW	1.0 dB max.	1.5 dB max.
VSWR in BW	1.2:1 max.	1.3:1 max.
Attenuation [Absolute Value]	45.0 min. @ 2320 to 2370 MHz 15.0 min. @ 2135 MHz	48.0 min. @ 2010 to 2025 MHz 15.0 min. @›2210 MHz
In/Out Impedance	50Ω	
Input Power	8 w max.	
Operation Temperature	-40℃ ~ +85 ℃	

Dimension（mm）

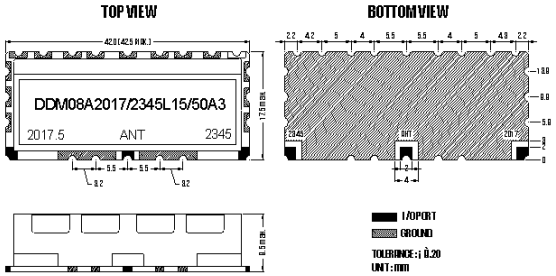

Product **DDM08A2017/2345L15-50A3**
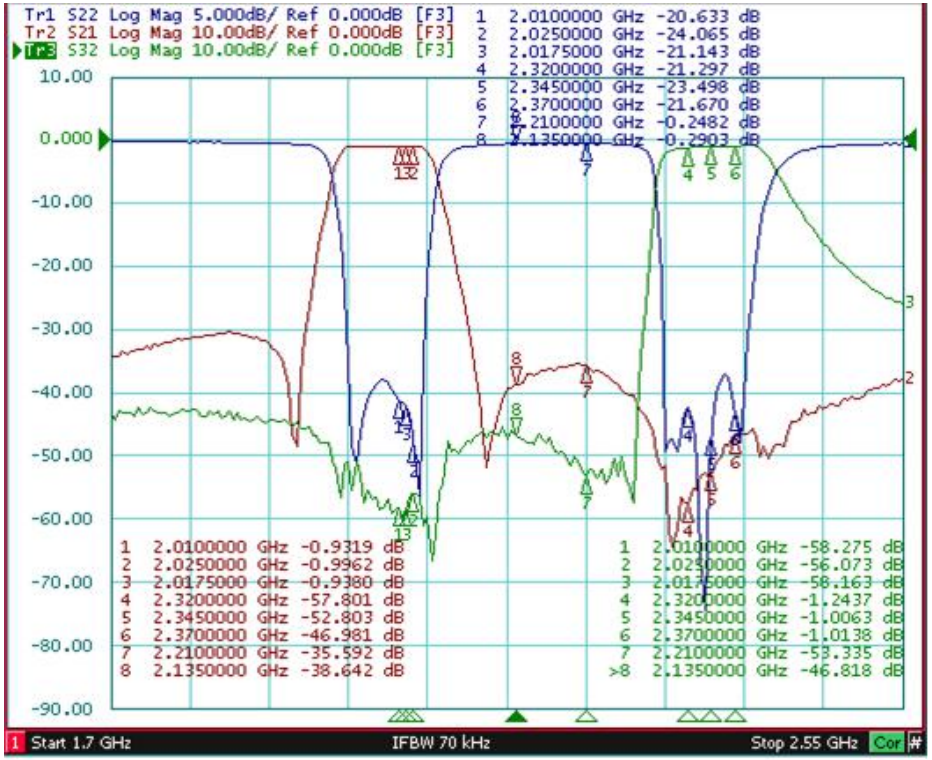
TEST GRAPH