

Product

OSLMA-HTM04AN

Appearance




Specification

加热器冷态电阻	$9.5 \pm 1.5 (\Omega) (@20^{\circ}\text{C})$
加热器稳态电流	$0.50 \pm 0.10 (\text{A}) (@13\text{V})$
工作内阻(加热稳定后)	$\leq 400 (\Omega)$
额定电压	$13 \pm 1 (\text{V})$
加热电压	$10 \sim 14 (\text{V})$
峰值加热电压	$16 (\text{V})$
浓燃电压	$> 750 (\text{mV})$
稀燃电压	$\leq 100 (\text{mV})$
尺寸 (L×W×T)	$54.50 \times 4.30 \times 1.30 (\text{mm})$

Dimension (mm)

L : 长度 ; W : 宽度 ; T : 厚度

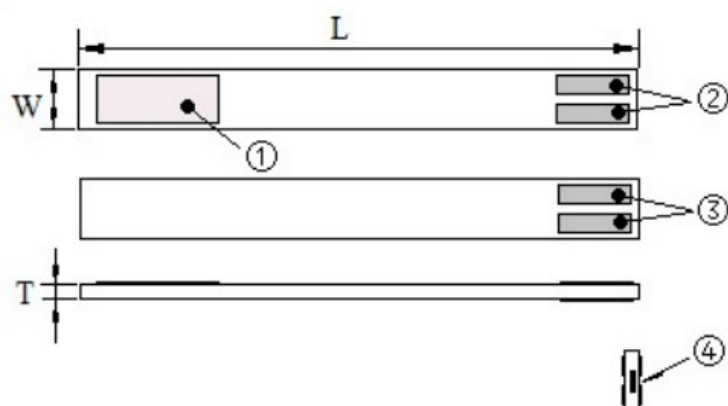

① 多孔保护层

② 浓稀燃电压输出pad

③ 加热器电压输入pad

④ 参比气道