


Product

OSLMM-HTM06AN

Appearance

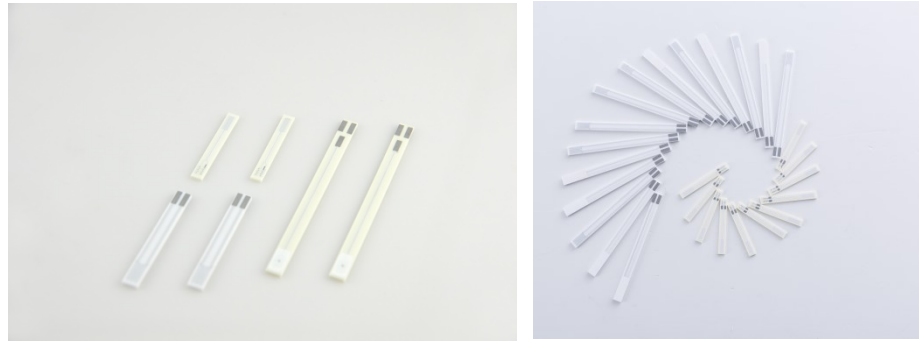


Specification

加热器冷态电阻	$13.0 \pm 1.5 (\Omega) (@20^{\circ}\text{C})$
加热器稳态电流	$0.30 \pm 0.05 (\text{A}) (@13\text{V})$
工作内阻(加热稳定后)	$\leq 500 (\Omega)$
额定电压	$13 \pm 1 (\text{V})$
加热电压	$10 \sim 14 (\text{V})$
峰值加热电压	$16 (\text{V})$
浓燃电压	$> 780 (\text{mV})$
稀燃电压	$\leq 80 (\text{mV})$
尺寸 (L×W×T)	$34.50 \times 4.30 \times 1.20 (\text{mm})$

Dimension (mm)

L : 长度 ; W : 宽度 ; T : 厚度

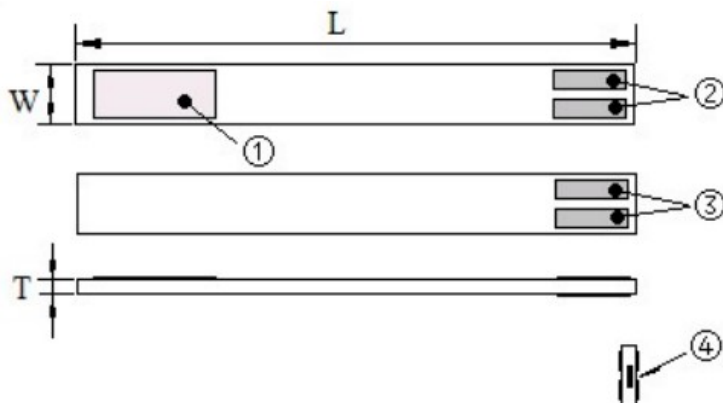

① 多孔保护层

② 浓稀燃电压输出pad

③ 加热器电压输入pad

④ 参比气道