Electronics GLEAD 佳利电子
北 斗 星 通 旗 下 企 业

Product	DM6G2022R6G1817PA

Specification

ITEM	CH1	CH2	CH3	CH4
Center Frequency[fo]	2117.5MHz	1927.5MHz	1770.0MHz	1865.0MHz
Bandwidth[BW]	±7.5MHz	±7.5MHz	±15MHz	±15MHz
Insertion Loss in BW	2.5 dB max.	2.8 dB max.	2.5 dB max.	2.8 dB max.
Ripple in BW	1.0 dB max.	1.0 dB max.	1.0 dB max.	1.0 dB max.
Return Loss in BW	16dB min.	16dB min.	16dB min.	16dB min.
Attenuation [Absolute Value]	50@820~835MHz 50@865~880MHz 45@1755~1785MHz 50@1850~1880MHz 50@1920~1935MHz	50@820~835MHz 50@865~880MHz 35@1755~1785MHz 33@1850~1880MHz 50@2110~2125MHz	50@820~835MHz 50@865~880MHz 50@1850~1880MHz 45@1920~1935MHz 45@2110~2125MHz	50@820~835MHz 50@865~880MHz 50@1755~1785MHz 32@1920~1935MHz 45@2110~2125MHz
In/Out Impedance	50Ω			
Input Power	3 w max.			
Operation Temperature	-40℃ ~ +85 ℃			

Dimension（mm）

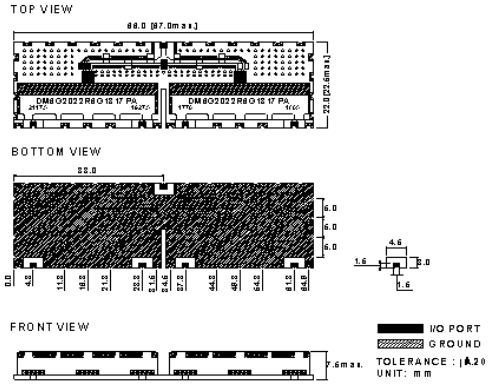

Product **DM6G2022R6G1817PA**
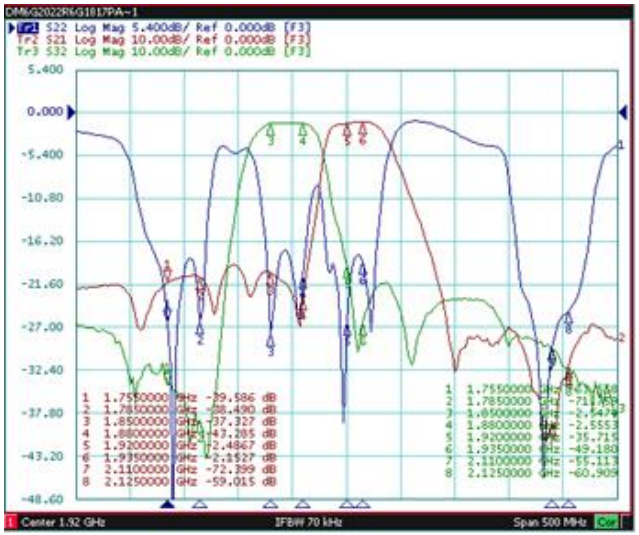
TEST GRAPH