Electronics GLEAD 佳利电子
北 斗 星 通 旗 下 企 业

Product	LB18H2-2500B35

Specification

Frequency Range	2300MHz～2700MHz
Insertion Loss	≤1.0dB
Unbalanced Impedance	50Ω
Balanced Impedance	100 Ω（50 Ω +50 Ω）
V.S.W.R	≤2.0
Amplitude Difference	≤2.0 dB
Phase Difference	180±10 deg

Dimension（mm）

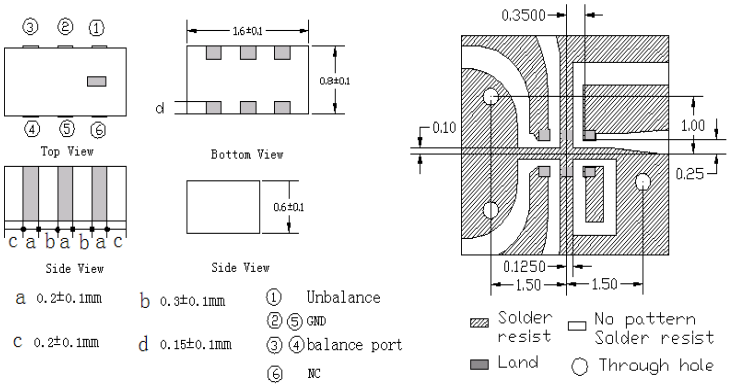
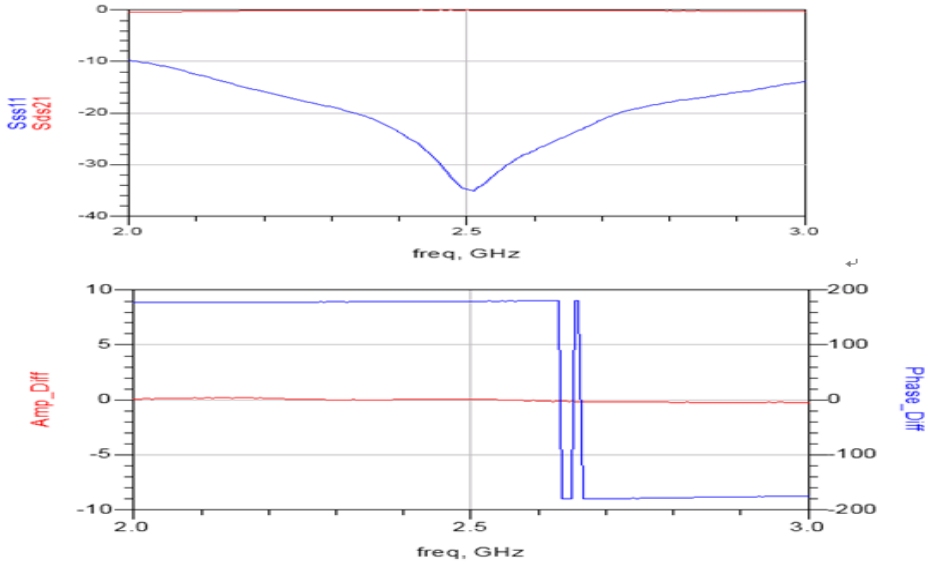
Test Graph