Product	DFN1567S95EA

Specification

Center Frequency[fo]	1567.5MHz
Bandwidth[BW]	±47.5MHz
Insertion Loss in BW	1.6 dB max.
Ripple in BW	1.0 dB max.
VSWR in BW	1.5:1max.
Attenuation [Absolute Value]	25.0 min. @ 1467.5MHz 25.0 min. @ 1667.5MHz 44.0 min. @ 1367.5MHz 55.0 min. @ 1767.5MHz
In/Out Impedance	50Ω
Input Power	1 w max.
Operation Temperature	-45℃ ~ +85 ℃

Dimension（mm）

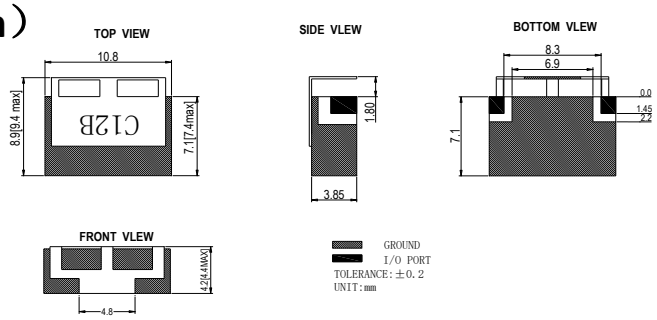
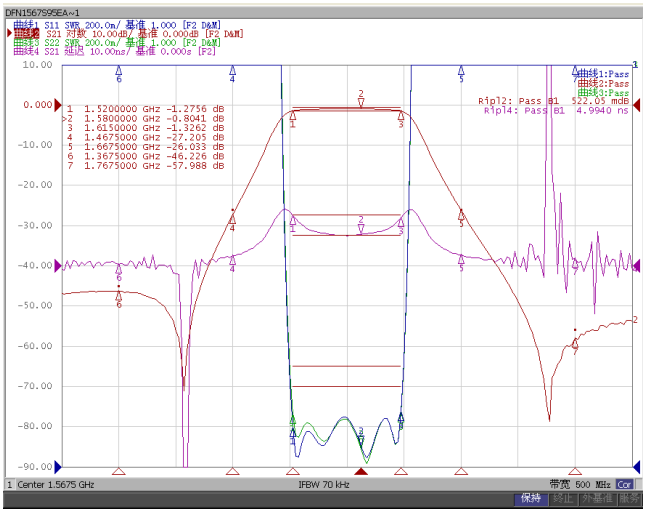
TEST GRAPH